

SE360LC

بیل مکانیکی



بیل مکانیکی SE360LC


سیستم حرکت و زیر بندی

Nabo مدل موتور حرکت
GM60VA موتور حرکت
۲×۴۸ تعداد کفشک
۶۰۰ عرض کفشک
۳-۵/۱ سرعت حرکت (سبک - سنگین)
۹-۲ رولیک ها (بالا - پایین)
۳۵ (درجه) ۷۰٪ قابلیت شیب روی
۵۳۰ حداقل فاصله شاسی با زمین

ظرفیت ها

۶۲۰ مخزن سوخت
۳۵ سیستم خنک کننده
۲۲ روغن موتور
۳۰۰ مخزن هیدرولیک
۴۲۰ کل سیستم هیدرولیک

ابعاد کلی

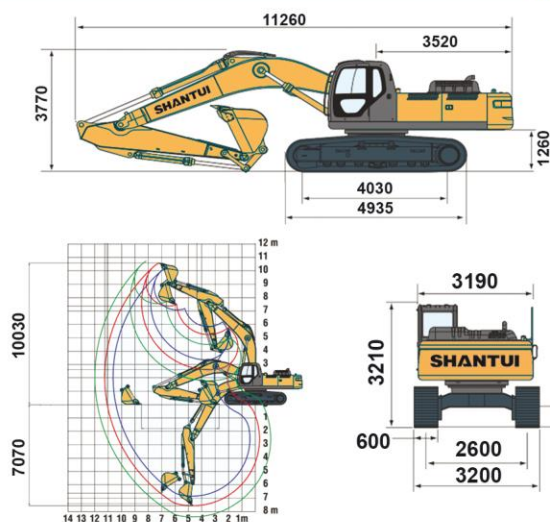

• مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

مشخصات کلی

وزن عملیاتی ۲۴۵۰۰ کیلوگرم
حجم باکت ۱/۶ متر مکعب
عرض باکت ۱۵۳۳ میلیمتر
طول بازو ۲۸۱۲ میلیمتر
طول بوم ۶۴۷۰ میلیمتر
حداکثر نیروی حفاری باکت ۲۳۴۰ کیلو نیوتن
حداکثر نیروی حفاری بازو ۱۷۴ کیلو نیوتن

موتور

Cummins 6LTA8.9-C325 مدل موتور
نوع موتور خطی - توربوشارژدار - دارای اینتر کولر
قدرت موتور ۲۴۱ کیلو وات (۳۲۵ اسب بخار)
دور موتور ۲۰۰۰ دور در دقیقه
حجم موتور ۸/۹ لیتر
تعداد سیلندر ۶
قطر / کورس ۱۴۵ x ۱۱۴ میلیمتر

سیستم هیدرولیک

مدل پمپ اصلی (ژاپن) Kawasaki
نوع پمپ K5V160DTH
حداکثر دبی ۲۳۳۰ لیتر در دقیقه
شیر کنترل اصلی KMX15RB

سیستم گردان

مدل موتور گردان (ژاپن) Kawasaki
نوع موتور M5X180CHB
ترمز گردان روغنی - مکانیکی
سرعت گردان ۱۰/۵ دور در دقیقه
حداقل شعاع گردش ۳۵۲۰ میلیمتر

پاسارگاد ماشین پیرنشیا جنوب (سهامی خاص)

تهران، کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، روبروی پالایشگاه نفت پارس، نبش بهار هفتم کد پستی: ۱۳۹۹۱۴۳۱۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۰۳۱-۳۹ فکس: ۰۲۱-۴۴۹۹۷۷۵۳

شیراز: خیابان بعثت، کوچه ۹، شماره ۱، ساختمان پیرنشیا جنوب، کد پستی: ۷۱۷۴۷-۸۸۴۱۷

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۰-۳ فکس: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۹