


SL38H

لودر چرخ لاستیکی



ابعاد کلی

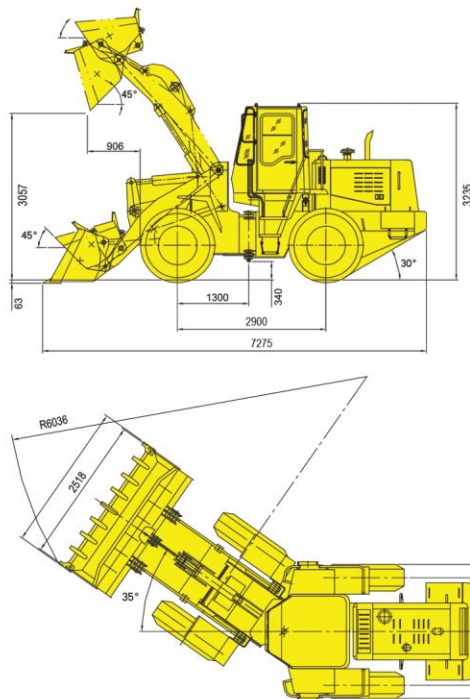

● مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

سیستم انتقال قدرت

نوع گیربکس مکانیکی-پاور شیف
نوع اکسل خشک (اکسل جلو ثابت-اکسل عقب متحرک)
ترمزها چهار چرخ-بادی-روغنی (بوستری)
ترمز دستی بادی-روغنی
حداکثر سرعت حرکت دنده جلو ۳۸ (کیلومتر/ساعت)
حداکثر سرعت حرکت دنده عقب ۱۶/۴ (کیلومتر/ساعت)

سیستم هیدرولیک

نوع پمپ دنده ای
فشار روغن سیستم هیدرولیک ۱۶ مگاپاسکال
سیستم فرمان هیدرولیکی-کمرشکن مرکزی
حداکثر زاویه فرمان ۳۸ درجه
حداقل شعاع گردش ۶۰۳۶ میلیمتر
زمان بالا رفتن باکت با بار ۴/۸ ثانیه
زمان کل ۸/۹ ثانیه
نوع کنترل تک لیور (جوی استیک)

ظرفیت ها

مخزن سوخت ۱۵۰ لیتر
مخزن هیدرولیک ۱۶۰ لیتر
روغن گیربکس ۳۸ لیتر
روغن موتور ۱۸ لیتر

لودر چرخ لاستیکی SL38H

مشخصات کلی

وزن عملیاتی ۱۰۸۰۰ کیلوگرم
حجم باکت ۱/۸ مترمکعب
ظرفیت باکت ۳ تن
قابلیت شیب روی ۳۰ درجه
حداکثر نیروی برش خاک ۱۰۵ کیلو نیوتن
بار کله کردن استاتیکی (چرخش کامل) ۶۰۰۰ کیلوگرم
سایز لاستیک ۱۷/۵-۲۵
ابعاد (طول X عرض X ارتفاع) ۷۲۷۵ x ۲۳۰۱ x ۳۲۳۵ میلی متر

موتور

مدل موتور WEICHAI WP6G125E201
نوع موتور خطی-پاشش مستقیم-آب خنک
قدرت موتور ۹۲ کیلو وات (۱۲۵ اسب بخار)
دور موتور ۲۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۵۱۰ نیوتن متر
حجم موتور ۶/۷۵ لیتر
تعداد سیلندر ۶
قطر / کورس ۱۰۵x۱۲۰ میلی متر